

# AGRI

# Way

## ERPICE PORTATO-TRAINATO SERIE "TMVD" MOUNTED & TRAILED DISC HARROWS "TMVD" SERIES PULVERISEURS PORTES-TRAINES SERIE "TMVD"



***Made in Italy***



Per trattori da 50 a 100 HP



For tractors from 50 to 100 HP



Pour tracteurs de 50 à 100 CV

I dati tecnici e le illustrazioni sono indicative non impegnano il costruttore

Technical data and models are not binding

Les données techniques, les illustrations sont indicatives et ils n'engagent pas le constructeur

Los datos técnicos y las características y las ilustraciones son indicativas y no comprometen al constructor.

**DOTAZIONE DI SERIE:**

- Attacco a 3 punti di II cat. e barra di tiro
- Angolazione sezioni a regolazione idraulica
- Dischi anteriori dentati e posteriori lisci
- Dischi con scartamento 230 mm su asse 30x30
- Raschiatterra regolabili
- Supporti con cuscinetti a sfere ingrassabili

**Su richiesta:**

- Angolazione sezioni a regolazione meccanica
- Coppia ruotine gommate

**STANDARD EQUIPMENT:**

- II cat. 3-point hitch and draw bar
- Hydraulic adjustment of disc gangs angling
- Notched front discs and rear plain discs
- Discs spaced at 230 mm mounted on square bar 30x30
- Adjustable scrapers
- Supports with greasable ball bearings

**On demand:**







- Mechanical adjustment of disc gangs angling
- Pair of rubber wheels

**EQUIPEMENT STANDARD:**

- Attelage 3 points de II cat. et timon
- Réglage hydraulique angle trains disques
- Disques AV crénelés et AR lisses
- Disques écartés de 230 mm sur arbre carré 30x30
- Décrottoirs réglables
- Paliers avec roulements à billes rélub

**Sur demande:**

- Réglage méc. angle trains disques
- Roues pneu
- Disques de d.510 mm

MOD.	 MM	 #	 #	 CM	 Kg	 HP
<b>TMVD16</b>	560	16	6	185	730	50/60
	610				775	
<b>TMVD18</b>	560	18	8	208	800	60/70
	610				850	
<b>TMVD20</b>	560	20	8	230	850	70/80
	610				900	
<b>TMVD22</b>	560	22	8	254	890	70/90
	610				950	
<b>TMVD24</b>	560	24	8	275	1010	80/100
	610				1070	

Configurazione trainata  
Trailed configuration  
Position trainée



Configurazione portata  
Mounted configuration  
Position portée



AGRIWAY SRL

Via dell' Industria 9 – 9/A – 9/B  
60030 Monte Roberto (Ancona), Italy

T.+39-0731375970—F.+39-0731375990

email: [contact@agriway.it](mailto:contact@agriway.it); website: [www.agriway.it](http://www.agriway.it)







# AGRI

# Way

## MOUNTED DISC PLOUGHS CHARRUES A DISQUES PORTEES ARATRI A DISCO PORTATI



DPV series

Mod.	 X				 Kg	
<b>CONVENTIONAL DISC PLOUGHS / CHARRUES A DISQUES SIMPLES/ARATRI A DISCO SEMPLICI</b>						
DPV2/26	2	660 Ø	25	56	320	40/50 HP
DPV2/28	2	710 Ø	28	58	345	40/50 HP
DPV3/26	3	660 Ø	25	85	410	50/70 HP
DPV3/26	3	710 Ø	28	87	425	50/70 HP
DPV4/26	4	660 Ø	25	115	500	70/90 HP
DPV4/28	4	710 Ø	28	118	515	70/90 HP
DPV5/26	5	660 Ø	25	140	600	90/120 HP
DPV5/28	5	710 Ø	28	145	615	90/120 HP



**STANDARD EQUIPMENT:**  
Adjustable rear furrow wheel  
Adjustable scraper in each disc  
Adjustable disc angle in 3 positions  
Parking stand



**EQUIPEMENT STANDARD:**  
Roue de sillon arrière réglable  
Décrottoirs réglables sur chaque disque  
Réglage vertical disques en 3 positions  
Béquille d'appui



**DI SERIE:**  
Ruota solco posteriore regolabile  
Raschiaterra regolabile su ogni disco  
Regolaz. verticale dei dischi in 3 posizioni  
Piede di stazionamento

**ON DEMAND:**

Horizontal adjustment of the discs  
Notched discs  
Reducible type

**SUR DEMANDE:**

Réglage horizontal des disques  
Disques crénelés  
Type convertible







**SU RICHIESTA:**

Regolazione orizzontale dei dischi  
Dischi dentati  
Tipo riducibile

# MOUNTED REVERSIBLE DISC PLOUGHS CHARRUES REVERSIBLES A DISQUES PORTEES ARATRI A DISCO REVERSIBILI PORTATI

RDP series



Mod.						
<b>REVERSIBLE DISC PLOUGHS / CHARRUES A DISQUES REVERSIBLES/ARATRI A DISCHI REV.</b>						
RDP3/26	3	660 Ø	25	82	600	60/80 HP
RDP3/28	3	710 Ø	28	85	615	60/80 HP
RDP4/26	4	660 Ø	25	110	730	80/100 HP
RDP4/28	4	710 Ø	28	114	750	80/100 HP

 STANDARD EQUIPMENT:

Hydraulic rotation  
Adjustable rear furrow wheel  
Adjustable scraper in each disc  
Adjustable disc angle in three positions  
Parking stand

 EQUIPEMENT STANDARD:

Rotation hydraulique  
Roue de sillon arrière réglable  
Décrottoirs réglables sur chaque disque  
Réglage vertical disques en 3 positions  
Béquille d'appui

 DI SERIE:

Rotazione idraulica  
Ruota solco posteriore regolabile  
Raschiaterra regolabile su ogni disco  
Regolaz. verticale dei dischi in 3 posiz.  
Piede di stazionamento

ON DEMAND:

Mechanical rotation

SUR DEMANDE:

Rotation mécanique

SU RICHIESTA:

Rotazione meccanica



AGRIWAY SRL  
Via dell'Industria 9 - 9/A - 9/B  
60030 Monte Roberto (Ancona), Italy

T.+39-0731375970-F.+39-0731375990  
email: contact@agriway.it - website:www.agriway.it

# AGRI

# Way

## TRAILED OFFSET DISC HARROW - TVE AND TVE/F PULVERISEUR AUTO-PORTEUR EN "V" - TYPE TVE ERPICI TRAINATI OFFSET - TIPO TVE

### 🇬🇧 STANDARD EQUIPMENT









- Transport wheels with hydraulic lifting
- Shock absorbing spring
- Turning hitch ring
- **Hydraulic** adjustment of discs gangs angle
- **Hydraulic** adjustment of draw bar
- Adjustable scraper on each disc

### 🇫🇷 EQUIPEMENT STANDARD

- Relevage hydraulique au transport
- Ressort amortisseur
- Attelage à anneau tournant
- Réglage **hydraulique** angle trains de disques
- Orientation flèche **hydraulique**
- Décrottoirs réglables sur chaque disque

### 🇮🇹 DI SERIE

- Ruote trasporto ad alzamento idraulico
- Molla ammortizzatrice
- Attacco con occhio girevole
- Regolazione **idraulica** angolazione sezioni
- Regolazione **idraulica** barra di tiro
- Raschiaterra regolabili su ogni disco

Mod.								
<b>Front notched discs and rear plain discs / Disques AV crenelés et AR lisses / Dischi anteriori dentati e posteriori lisci</b>								
TVE22 d. 660 mm	22	660 x 6 mm	254 cm	230 mm	40x40	8	2160	80/120 HP
TVE24 d. 660 mm	24	660 x 6 mm	277 cm	230 mm	40x40	8	2280	80/120 HP
TVE26 d. 660 mm	26	660 x 6 mm	300 cm	230 mm	40x40	8	2400	90/120 HP
TVE28 d. 660 mm	28	660 x 6 mm	323 cm	230 mm	40x40	8	2550	100/130 HP
TVE32 d. 660 mm	32	660 x 6 mm	370 cm	230 mm	40x40	12	2900	120/170 HP
<b>Flailed discs / Disques fléaux / Dischi fléaux</b>								
TVE18-F d.710 mm	18	710x8 mm	230 cm	270 mm	40x40	4	2300	80/100 HP
TVE20-F d.710 mm	20	710x8 mm	255 cm	270 mm	40x40	4	2350	80/120 HP
TVE22-F d.710 mm	22	710x8 mm	285 cm	270 mm	40x40	4	2450	90/120 HP
TVE24-F d.710 mm	24	710x8 mm	315 cm	270 mm	40x40	6	2550	100/130 HP



**Standard on TVE models only**  
◇ Support with ball bearings

**Standard sur les modèles TVE uniquement**

◇ Paliers à roulements à billes

**Standard solo per i modelli TVE**

◇ Supporti con cuscinetti a sfere



**Standard on TVE/F models only**

- ◇ Supports with tapered roller bearings

**Standard sur les modèles TVE/F uniquement**

- ◇ Paliers à roulements coniques

**Standard solo per i modelli TVE/F**

- ◇ Supporti con cuscinetti a rulli conici



*Shock absorbing spring  
Ressort amortisseur  
Molla ammortizzatrice*

*Hydraulic adjustment of drawbar  
Orientation hydraulique de la flèche  
Timone a regolazione idraulica*



*Turning hitch ring  
Attelage à anneau tournant  
Attacco con occhio girevole*

*Adjustable scrapers  
Décrottoirs réglables  
Raschiaterra regolabili*



**TVE series**

**On demand**

- ◇ Mechanical adjustment of discs gangs angle
- ◇ Mechanical adjustment of the draw bar
- ◇ Tapered roller bearings on TVE series
- ◇ Discs of diameter 610mm (TVE)







**Sur demande**

- ◇ Réglage mécanique angle trains de disques
- ◇ Réglage mécanique orientation flèche
- ◇ Paliers à roulements coniques sur la série TVE
- ◇ Disques diamètre 610 mm (TVE)

**A richiesta**


- ◇ Regolazione meccanica angolazione sezioni
- ◇ Regolazione meccanica barra di tiro
- ◇ Supporti con cuscinetti a rulli conici sulla serie VNE
- ◇ Dischi diametro 610mm (TVE)

# AFFOSSATORI SU BARRA - TOOLBAR DITCHERS - BUTTEURS SUR BARRE

Mod.			 File/rangs/rows			
<b>AFFOSSATORI SERIE « TB » - DITCHERS « TB » SERIES — BUTTEURS SERIE « TB »</b>						
TB200+2MD45	2	45 cm	2	200 cm	415	70/90 HP
TB350+3MD45	3	45 cm	3	350 cm	625	90/120 HP



<b>AFFOSSATORI/DRENATORI SERIE « SD »—SUBSOILERS/DITCHERS « SD » SERIES — DECOMPACTEURS/BUTTEUR SERIE « SD »</b>						
SD200/2	2	70 cm (adj.)	2	200 cm	—	80/100 HP
SD250/3	3	70 cm (adj.)	3	250 cm	—	100/120 HP

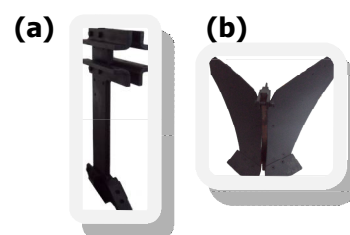

## SERIE SD

Affossatore trasformabile in drenatore (a) smontando i versoi (b)

## SD SERIES

Ditcher convertible into subsoiler (a) disassembling the mouldboards (b)

## SERIE SD

Butteur transformable en décompacteur (a) en démontant les versoirs (b)

## SU RICHIESTA - ON DEMAND - OPTIONS

Siluro drenatore Ø 100 mm - Mole drainer Ø 100 mm - Boulet draineur Ø 100 mm  
Ruote controllo profondità in ferro - Steel depth control wheels - Roues de profondeur (acier)

# AGRI

# Way

## **MONOBARRE CON ASSOLCATORI** **TOOL BARS WITH RIDGERS** **BARRES AVEC ELEMENTS SILLONNEURS**



Mod				File/rangs/ 		
<b>ASSOLCATORI/RINCALZATORI — RIDGERS — SILLONNEURS</b>						
TBR2	2	20 cm	2	180 cm	115 kg	40/45 HP
TBR3	3	20 cm	3	200 cm	150 kg	45/55 HP
TBR4	4	20 cm	4	250 cm	190 kg	50/60 HP
TBR5*	5	20 cm	5	450 cm	365 kg	65/75 HP

\* Telaio rinforzato/reinforced frame / Châssis renforcé

**Su richiesta / On demand / Sur demande**

Ruote controllo profondità in ferro — Depth control steel wheels — Roue de réglage profondeur en fer

Barre con differenti larghezze — Bars with different lengths — Barres avec largeurs différentes

AGRI Way

AGRIWAY SRL  
Via dell' Industria 9 – 9/A – 9/B  
60030 Monte Roberto (Ancona), Italy

T.+39-0731375970—F.+39-0731375990  
email: [contact@agriway.it](mailto:contact@agriway.it); website:[www.agriway.it](http://www.agriway.it)